

SVEVIA

maglia 62 x 132 mm

La recinzione in grigliato metallico SVEVIA rappresenta la recinzione d'eccellenza per capacità di coniugare eleganza ed estetica insieme a leggerezza e sicurezza. La maglia rettangolare la rende un prodotto versatile, adatto all'uso residenziale o industriale

Voci di capitolato: Recinzione in grigliato metallico elettrofuso Svevia di Emmegi Spa costituita da pannelli modulari, monolitici, non giuntati o affiancati larghezza mm 1992, maglia 62x132 mm, profili verticali in piatto 25x2 o 25x3 mm (interasse 62 mm), collegamenti in tondo orizzontale Ø 5 mm (interasse 132 mm). Cornici orizzontali del pannello, inferiore e superiore, in piatto di acciaio 25x4 mm, piegate alle estremità per una lunghezza di 40 mm e provviste di asola 12x16 mm. Cornici saldate ai profili verticali mediante procedimento di elettrofusione senza materiale di apporto. Piantane in piatto da 60x7 o 80x8 mm dotate di opportune forature per l'aggancio dei pannelli e per la messa a terra della recinzione. Interasse standard 2000 mm


MATERIALE

- Pannelli e Piantane in acciaio S 235 JR UNI EN 10025
- Bulloneria in acciaio inox AISI 304



MISURE STANDARD

Pannello larghezza 1992 mm interasse 2000 mm		Piantana Sezione (mm)	da cementare		Punti di fissaggio n.
Altezza (mm)	Profilo vert. (mm)		Altezza (mm)		
930	25x2 o 25x3	60x7 o 80x8	1210	1011	2
1194	25x2 o 25x3	60x7 o 80x8	1494	1275	2
1326	25x2 o 25x3	60x7 o 80x8	1625	1407	2
1458	25x2 o 25x3	60x7 o 80x8	1758	1539	2
1722	25x2 o 25x3	60x7 o 80x8	2015	1803	2
1986	25x2 o 25x3	60x7 o 80x8	2336	2067	2
2118	25x2 o 25x3	60x7 o 80x8	2470	2190	3
2516	25x2 o 25x3	60x7 o 80x8	2900	2590	3

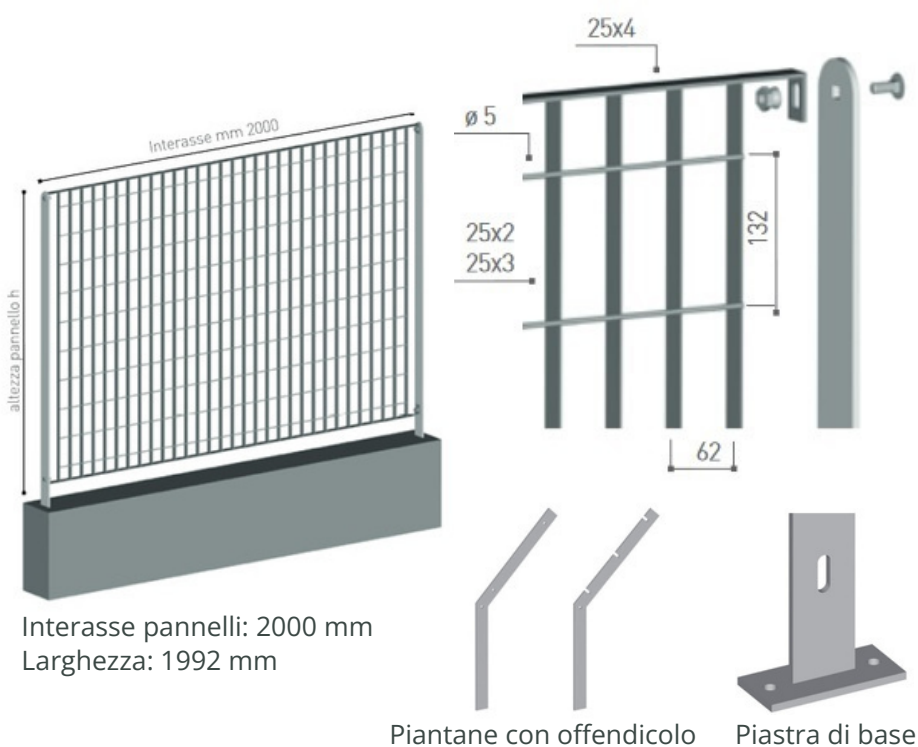

PIANTANE

- Sezione : Piatto 60x7 mm oppure 80 x 8mm
- Piantana da tassellare dotata di piastra di base 130x60 mm con due fori sul lato lungo Ø 14mm Tutte le piantane sono dotate di forature per l'aggancio dei pannelli e per la messa a terra
- Optional: piantana angolare 60x60x8 oppure 80x80x8 mm
- Optional: piantane con offencicolo per l'alloggiamento di pannelli inclinati o filo spinato

FINITURA

Rivestimento dei Pannelli e delle Piantane

Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461

Verniciatura


In resine poliesteri su materiale zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461 nelle colorazioni RAL come da tabella dei colori.

TABELLA COLORI RAL

MICALIZZATO OPACO effetto MANO ANTICA GRIGIO 223	GRIGIO PLATINO RAL 7036	NERO INTENSO RAL 9005
MARRONE CIOCCOLATA RAL 8017	MARRONE RAME RAL 8004	ROSSO CARMINIO RAL 3002
VERDE MUSCHIO RAL 6005	VERDE MENTA RAL 6029	BLU GENZIANA RAL 5010
AVORIO CHIARO RAL 1015	GIALLO TRAFFICO RAL 1023	BIANCO PURO RAL 9010

Le tinte campione indicate possono subire, per effetto stampa, piccole differenze di tonalità rispetto ai colori originali RAL.

ACCESSORI per RECINZIONI in GRIGLIATO




BULLONE ANTIFURTO

Bullone antifurto: In alternativa alla vite con testa esagonale e bullone da 10mm è disponibile il bullone antifurto in acciaio inox AISI 304 TTQST M 10x30



SQUADRETTA TELESCOPICA

Squadretta telescopica: Quando in fase di montaggio non è possibile installare la piantana ad un interasse di 2000 mm il pannello deve essere tagliato a misura: la squadretta telescopica viene inserita nella cornice superiore ed inferiore della recinzione e consente di fissare alla piantana il pannello adattato. La squadretta a 45° consente di effettuare un cambio di direzione lungo il perimetro della recinzione. Materiale: acciaio zincato.

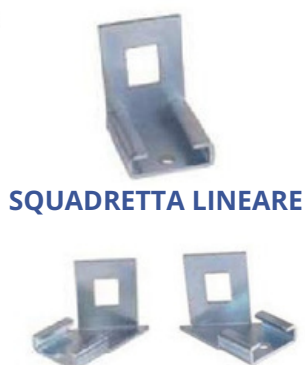


SQUADRETTA LINEARE

SQUADRETTA A 45°

Punte antintrusione: Si tratta di un accessorio opzionale che può essere montato sulla cornice superiore della recinzione per conferire maggiore sicurezza e rendere difficoltoso lo scavalco. Materiale: acciaio zincato, verniciabile.

Terzo attacco: Si utilizza per pannelli di altezza superiore a 2000 mm al fine di conferire maggiore rigidità al sistema pannello-piantana. Materiale: acciaio zincato.

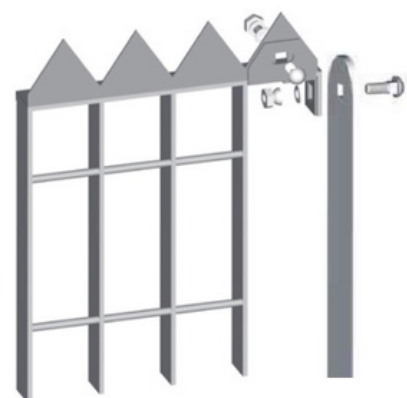

PUNTE ANTINTRUSIONE



TERZO ATTACCO